





euroclamp

BORNAS DE CIRCUITO IMPRESO Y CONEXIONES ELECTRÓNICAS PERSONALIZADAS
MORSETTIERE PER CIRCUITO STAMPATO E CONNESSIONI ELETTRONICHE CUSTOM

CATÁLOGO RESUMIDO **CATALOGO SINTETICO**

EDICIÓN / EDIZIONE 2017

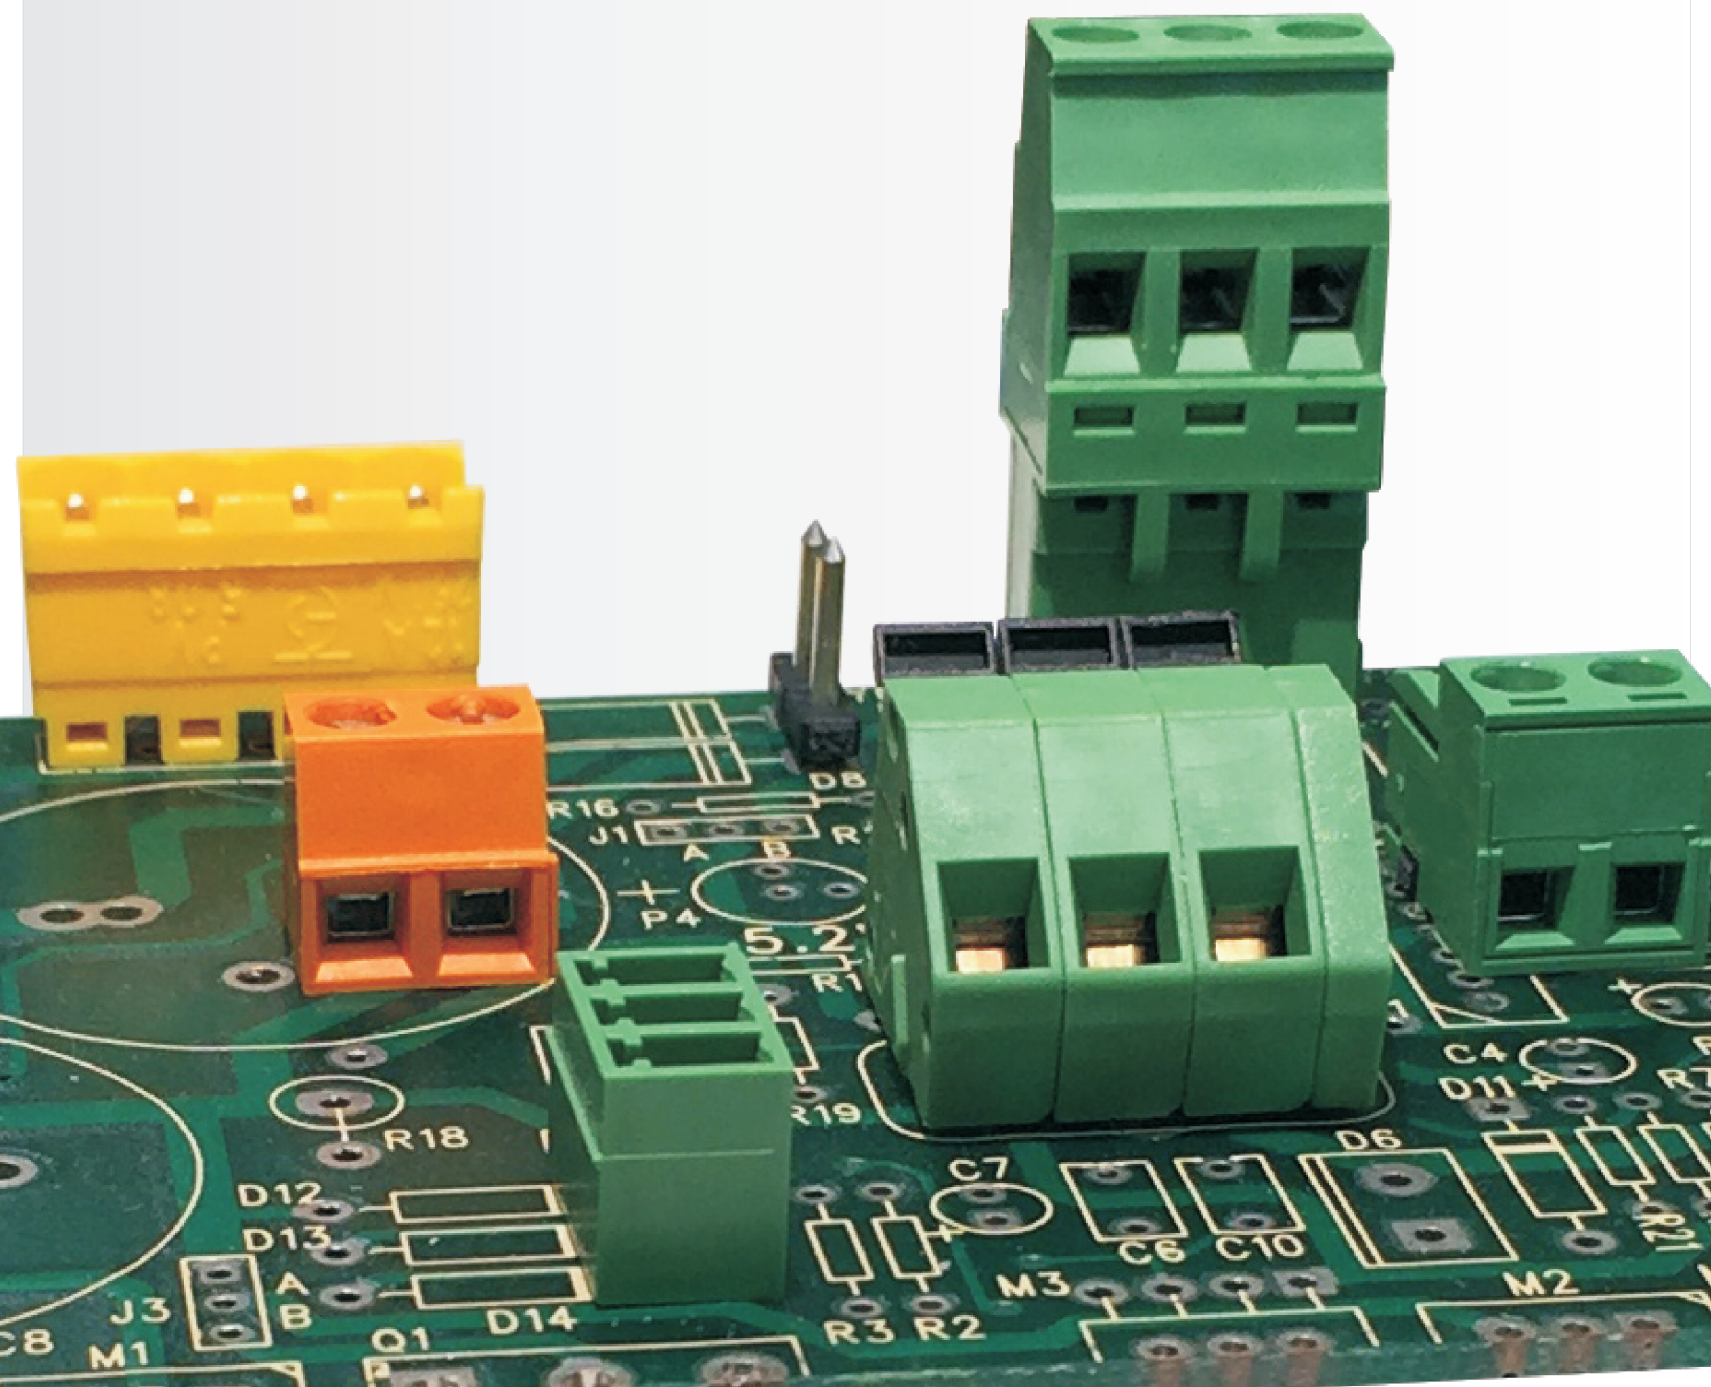



euroclamp



Establecida en 1988 como una empresa especializada de subcontratación, **euroclamp** comenzó la producción de bloques de circuitos impresos terminal en 1998. Gracias a nuestra experiencia de más de 30 años dentro de un grupo de empresas líderes en el área de componentes electrónicos, que han sido inmediatamente reconocida como una compañía flexible, fiable y muy innovador. Somos una empresa joven, con un importante know-how técnico, lo que permitió **euroclamp** a crecer muy rápido en los últimos años tanto en términos de oferta de producto que la presencia en un mercado en todo el mundo. **Euroclamp** es cada vez más identificado como un proveedor de soluciones "y no sólo como un simple" proveedor de componentes ". Esto sobre todo gracias a nuestra habilidad para personalizar el diseño en soluciones. Nuestros productos están diseñados y montados en nuestras instalaciones en Italia y son controlados regularmente y inspeccionados durante toda la fase de producción.

euroclamp bloques de terminales y conectores se ajustan a las normas IEC, conforman la directiva de la CE 2002/95/CE (RoHS) y son aprobados por IMQ, UL-cUL y VDE. Queremos ser un socio para nuestros clientes y nos complace dar la bienvenida a las nuevas solicitudes y especiales que se están alimentando nuestro crecimiento. Nuestros clientes confían en nosotros para resolver sus problemas de diseño y necesidades, que en contacto con nuestro departamento de I + D. Para "crear" soluciones de valor añadido que aportan a una novedad en el mercado. La flexibilidad en **euroclamp** medios de apoyo técnico completo desde el diseño hasta la instalación final, sino que significa también una gama completa y rápida cada vez mayor de los bloques de terminales del PWB, cajas electrónicas y diferentes accesorios útiles.

Nata nel 1988 come azienda terzista nel settore dell'elettronica, euroclamp inizia il proprio cammino nel settore delle morsettiere per circuito stampato nel 1998.

Forte di un'esperienza trentennale all'interno di un gruppo di rilievo nella produzione di componentistica elettronica, il nostro marchio si distingue fin da subito per flessibilità, affidabilità ed elevata potenzialità progettuale.

Siamo un'azienda giovane ma con un importante know-how tecnologico che ci ha consentito in questi anni di crescere in maniera esponenziale sia in termini di offerta di prodotti sia in termini di presenza sul mercato.

La nostra capacità di realizzare connessioni elettroniche custom ci pone, oggi, ad essere identificati come "solutions provider" e non più solo come "components provider".

I nostri clienti si rivolgono a noi per risolvere le loro esigenze progettuali e per sviluppare con il nostro team di R&S progetti personalizzati che differenziano le loro apparecchiature da quelle della concorrenza.

La nostra flessibilità ci permette di offrire un supporto tecnico a 360 gradi senza dimenticare una completezza di gamma che oggi comprende non solo morsettiere per circuito stampato ma anche contenitori per elettronica ed accessori di vario genere.

*I nostri prodotti sono progettati e assemblati all'interno dei nostri stabilimenti produttivi in Italia e sono regolarmente sottoposti a controlli di qualità durante le varie fasi di lavorazione. Realizzati in conformità con le direttive CE, conformi alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), i morsetti ed i connettori **euroclamp** sono certificati IMQ, UL-cUL e VDE.*

Vogliamo proporci come partner per i nostri clienti e non come semplice fornitore e ci auguriamo di poter essere continuamente stimolati verso nuovi traguardi ed obiettivi.

CONECTORES MACHO / HEMBRA

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
PASO (MM)
POSICIÓN DE MONTAJE
SISTEMA DE CONEXIÓN
Nº DE POLOS

CARACT. MECÁNICAS

TORNILLO IMPERDIBLE
PAR DE APRIETE

CARACT. ELÉCTRICAS

INTENSIDAD NOMINAL
TENSIÓN NOMINAL
TENSIÓN DE IMPULSO

CARACT. GENERALES

Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB

CONECTORES MACHO / HEMBRA

SECCIÓN DEL CONDUCTOR
PASO (MM)
POSICIÓN DE MONTAJE
SISTEMA DE CONEXIÓN
Nº DE POLOS

CARACT. MECÁNICAS

TORNILLO IMPERDIBLE
PAR DE APRIETE

CARACT. ELÉCTRICAS

INTENSIDAD NOMINAL
TENSIÓN NOMINAL
TENSIÓN DE IMPULSO


CARACT. GENERALES

Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB

CONECTORES MACHO / HEMBRA


	PF	PF	SHM-F/P	SHM	SRF	PRF	SCR/TCR	PCR
VERSIONES DISPONIBLES	-	-	-	-	-	EXTREMOS CERRADOS PARETI CHUISE	-	-
SECCIÓN DEL CONDUCTOR PASO (MM)	5,08 (10,16)	7,62 (15,24)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	5,08 / 7,62	5,08 / 7,62	1,0mm ² (16AWG)	5,08
POSICIÓN DE MONTAJE	H - V	H - V	H	H	V	V	-	H - V
SISTEMA DE CONEXIÓN Nº DE POLOS	-	-	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA 02÷24 (02÷12)	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA 02÷24 (02÷12)	FASTON 02÷05 / 02÷04	-	CRIMPADO / A CRIMPARE 02÷08 - 11 / 02÷N	-
02÷12 (02÷06)	02÷08 (02÷04)	02÷24 (02÷12)	02÷24 (02÷12)	02÷05 / 02÷04	02÷05 / 02÷04	02÷05 / 02÷04	02÷08 - 11 / 02÷N	02÷08 / 11
CARACT. MECÁNICAS								
TORNILLO IMPERDIBLE PAR DE APRIETE	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACT. ELÉCTRICAS								
INTENSIDAD NOMINAL	16A	16A	8A	12A	-	24A	-	4A
TENSIÓN NOMINAL	250V (500V)	500V (1000V)	160V (500V)	250V (500V)	-	250V / 400V	-	250V
TENSIÓN DE IMPULSO	4 kV (6 kV)	6 kV	2,5 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	-	4 kV	-	2 kV
CARACT. GENERALES								
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB	Ø1,5mm	Ø1,5mm	-	-	-	Ø1,5mm	-	Ø1,5mm






















 V= Vertical / Verticale VR= Invertida Vertical / Verticale rovesciata IT= Ángulo de 35° / Inclinata 35° L= Lado / Laterale
 H= Horizontal / Orizzontale HR= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata IQ= Ángulo de 45° / Inclinata 45° F= Volante / Volante









ASS.EL. Srl - C.so 25 Archi Loc. Roccaravindola, 86070 Montaquila (IS), ITALY - **PHONE:** +39(0)865 96517/96281 **FAX:** +39(0)865 96363
info@euroclamp.it - www.euroclamp.it (.eu)



euroclamp

								CONNETTORI ESTRAIBILI
1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷24 (02÷12)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷24 (02÷12)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H ASCENSOR / CARRELLI 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷16 (02÷08)	2,5mm ² (14AWG) 7,62 (15,24) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷10 (01÷05)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷22 (02÷11)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷22 (02÷11)	1,5mm ² (16AWG) 5 (10) H - V PISACABILE / LAMELLA 2÷3 (1÷2)	CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI
M2 0,25Nm / 2,3Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M2 0,25Nm / 2,3Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
8A 160V (500V) 2,5 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 500V (1000V) 6 kV	16A 500V (1000V) 6 kV	8A 160V (500V) 2,5 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	10A 250V (630V) 4 kV (6 kV)	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE D'IMPULSO
-	-	-	-	-	-	-	-	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

								CONNETTORI ESTRAIBILI
2,5mm ² (14AWG) 5 (10) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷12 (01÷06)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷03 (01÷02)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 V ASCENSOR / CARRELLI 02÷24	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) V ASCENSOR / CARRELLI 02÷24 (02÷12)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 / 7,62 (15 / 15,24) V ASCENSOR / CARRELLI 02÷16 (02÷08)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) V ASCENSOR / CARRELLI 02÷22 (02÷11)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) VR ASCENSOR / CARRELLI 02÷22 (02÷11)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H ASCENSOR / CARRELLI 02÷24 (02÷12)	CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI
M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M2 0,2Nm / 1,8Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M2 0,25Nm / 2,3Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
15A 250V (630V) 4 kV (6 kV)	15A 250V (630V) 4 kV (6 kV)	8A 160V 2,5 kV	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 500V (1000V) 6 kV	8A 160V (500V) 2,5 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500V) 4 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500V) 4 kV (6 kV)	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE D'IMPULSO
-	-	-	-	-	-	-	-	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

								CONNETTORI ESTRAIBILI
EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE - 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) H - V - 02÷24 (02÷12)	EXTREMOS ABIERTOS PARETI APERTE - 5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V - 02÷24 (02÷12)	EXTREMOS CERRADOS PARETI CHIUSE - 5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V - 02÷24 (02÷12)	EXTREMOS ABIERTOS PARETI APERTE - 5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V - 02÷03 (01÷02)	EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE - 5 / 5,08 (10 / 10,16) HR - 02÷24 (01÷12)	EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE - 7,5 / 7,62 (15 / 15,24) H - V - 02÷16 (02÷08)	EXTREMOS CERRADOS PARETI CHIUSE - 3,5 L - 04	EXTREMOS ABIERTOS PARETI APERTE - 5 (10) L - 03 / 04 (02)	VERSIONI DISPONIBILI CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI
-	-	-	-	-	-	-	-	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
8A 160V (500V) 2,5 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 250V (500V) 4 kV (6 kV)	16A 500V 6 kV	8A 160V 2,5 kV	12A (15A) 250V (500V) 4 kV (6 kV)	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE D'IMPULSO
Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,2mm	Ø1,5mm	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO














V= Vertical / Verticale **VR**= Invertida Vertical / Verticale rovesciata **IT**= Ángulo de 35° / Inclinata 35° **L**= Lado / Laterale
H= Horizontal / Orizzontale **HR**= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata **IQ**= Ángulo de 45° / Inclinata 45° **F**= Volante / Volante











euroclamp









CONECTORES MACHO / HEMBRA


								
	PV-K	PV-K	PI-IQ(-P)	PDV	PDH/PDV	PDH/PDV	PDSV(-P)	PVS
VERSIONES DISPONIBLES	CON BRIDA DE FIJACIÓN CON FLANGIA	CON BRIDA DE FIJACIÓN CON FLANGIA	EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE	EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE	-	-	EXTREMOS CERRADOS/ABIERTOS PARETI APERTE/CHIUSE	-
SECCIÓN DEL CONDUCTOR PASO (MM)	- 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	- 5 / 5,08 (10 / 10,16)	- 5,08 (10,16)	- 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	5	5,08	5,08 (10,16)	3,5 / 5 (7 / 10)
POSICIÓN DE MONTAJE	H - V	H - V	IQ	H - V	H - V	H - V	H - V	V
SISTEMA DE CONEXIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
Nº DE POLOS	02÷22 (02÷11)	02÷22 (02÷11)	02÷24 (02÷12)	02÷03 (02)	07 / 10 / 12 / 19	02÷12	02÷03 (01÷02)	02÷24 (02÷12)
CARACT. MECÁNICAS								
TORNILLO IMPERDIBLE PAR DE APRIETE	-	-	-	-	-	-	-	-
CARACT. ELÉCTRICAS								
INTENSIDAD NOMINAL	8A	16A	16A	8A	12A	12A	12A (15A)	8A / 10A
TENSIÓN NOMINAL	160V (500V)	250V (500V)	250V (500V)	160V (500V)	250V	250V	250V (500V)	160V (400V) / 250V (630V)
TENSIÓN DE IMPULSO	2,5 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	2,5 kV (6 kV)	4 kV	4 kV	4 kV (6 kV)	2,5 kV / 4 kV (6 kV)
CARACT. GENERALES								
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,2mm / Ø1,5mm

REGLETAS DE UN PISO

								
	MLK13	MBE15	MVE11	MVE11-L	MVE15	MVE26	MBES15	MVES15
SECCIÓN DEL CONDUCTOR PASO (MM)	1,0mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 7,5 (10 / 15)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16)
POSICIÓN DE MONTAJE	H - V	V	V	V	V	V	V	V
SISTEMA DE CONEXIÓN	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA	PISACABLE / LAMELLA
Nº DE POLOS	2÷3 (1÷2)	2÷12 (2÷6)	2÷12 (1÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷24 (2÷12) / 2÷16 (2÷8)	2÷3 (1÷2)	2÷4 (1÷2)
CARACT. MECÁNICAS								
TORNILLO IMPERDIBLE PAR DE APRIETE	M2 0,2Nm / 1,8Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in
CARACT. ELÉCTRICAS								
INTENSIDAD NOMINAL	10A	24A	24A	24A	24A	24A	24A	24A
TENSIÓN NOMINAL	130V (450V)	450V (750V)	450V (1000V)	450V (1000V)	450V (1000V)	450V / 750V (1000V)	250V (1000V)	250V (1000V)
TENSIÓN DE PRUEBA	1,25 kVrms/60s (2,5 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)
CARACT. GENERALES								
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm


REGLETAS DE UN PISO

								
	MVE17	MVK45-L	MVK47	MV13	MVS13	MV15	MVS15	MVS15-IT
SECCIÓN DEL CONDUCTOR PASO (MM)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15)	4,0mm ² (12AWG) 5 (10)	6,0mm ² (10AWG) 7,62 (15,24)	1,0mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	1,5mm ² (16AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	1,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	1,5mm ² (14AWG) 5 (10)
POSICIÓN DE MONTAJE	V	V	V	H - V	H - V	H - V	H - V	IT
SISTEMA DE CONEXIÓN	PISACABLE / LAMELLA	DIRECTO / DIRETTO	DIRECTO / DIRETTO	ASCENSOR / CARRELLLO	ASCENSOR / CARRELLLO	ASCENSOR / CARRELLLO	ASCENSOR / CARRELLLO	ASCENSOR / CARRELLLO
Nº DE POLOS	2÷3 (1÷2)	1 / 2 / 3 (2)	1/2/3 (1/2)	2÷12 (2÷6)	2÷12 (1÷6)	2÷12 (1÷6)	2÷12 (1÷6)	2÷3 (1÷2)
CARACT. MECÁNICAS								
TORNILLO IMPERDIBLE PAR DE APRIETE	M2,5 0,4Nm / 3,6Lb-in	M3 1Nm / 9Lb-in	M4 1Nm / 9Lb-in	M2 0,2Nm / 1,8Lb-in	M2 0,2Nm / 1,8Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in
CARACT. ELÉCTRICAS								
INTENSIDAD NOMINAL	24A	32A	41A	17,5A	17,5A	13,5A	17,5A	17,5A
TENSIÓN NOMINAL	750V (1000V)	250V (750V)	750V	130V (450V)	130V (450V)	250V (750V)	450V (750V)	450V (750V)
TENSIÓN DE PRUEBA	3 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	1,25 kVrms/60s (2,5 kVrms/60s)	1,25 kVrms/60s (2,5 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)
CARACT. GENERALES								
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB	Ø1,5mm	Ø1,8mm	Ø1,8mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm






























 V= Vertical / Verticale VR= Invertida Vertical / Verticale rovesciata IT= Ángulo de 35° / Inclinata 35° L= Lado / Laterale
 H= Horizontal / Orizzontale HR= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata IQ= Ángulo de 45° / Inclinata 45° F= Volante / Volante




euroclamp

								MORSETTIERE MONOPIANO
MVS17	MVE25	MVE25-HR	ML25-D/S-P	MI25	MI25	MIP25	MVS25	VERSIONI DISPONIBILI
1,5mm ² (14AWG) 7,5/7,62 (15/15,24) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷12 (1÷6)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷12 (2÷6)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) HR ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) L ASCENSOR / CARRELLLO 3 (2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) IT ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) IQ ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) IQ ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 / 10,16 H ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	<i>CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI</i>
M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
17,5A 750V 3 kVrms/60s	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE D'IMPULSO
Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,4mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

								MORSETTIERE MONOPIANO
MVS25-HS	MVS25-HS	MV25	MV25D	MVSP25	MVE27	MV27	MV27D	CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI
2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2/3/4/8 (1/2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V ASCENSOR / CARRELLLO 2/3/4/8 (1/2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) H - V - HR ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	<i>CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI</i>
M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
24A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	32A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 750V 3 kVrms/60s	16A 750V 3 kVrms/60s	24A 750V 3 kVrms/60s	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE DI PROVA
Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

								MORSETTIERE MONOPIANO
MI27-IT	MVSP27	MV46	MV47	MV47-D/S	ME672	MV49	MV10	CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI
2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) IT ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,62 (15,24) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 6,35 (12,7) H - V - IT ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 7,62 (15,24) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷12 (1÷6)	6,0mm ² (10AWG) 7,62 L ASCENSOR / CARRELLLO 1÷6	6,0mm ² (10AWG) 7,62 H ASCENSOR / CARRELLLO 2	6,0mm ² (10AWG) 9,52 (19,04) H - V ASCENSOR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	10mm ² (8AWG) 10,16 / 12,7 (20,32) V ASCENSOR / CARRELLLO 1÷3 (1÷2)	<i>CONDUTTORE CONNETTIBILE PASSO (MM) POSIZIONE DI MONTAGGIO SISTEMA DI CONNESSIONE NR. POLI</i>
M3 0,5Nm / 4,5Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3,5 0,8Nm / 7,2Lb-in	M3 0,8Nm / 7,2Lb-in	M4 1,2Nm / 10,8Lb-in	CARATT.CHE MECCANICHE VITE IMPERDIBILE COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
16A 750V 3 kVrms/60s	24A 750V 3 kVrms/60s	32A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	32A 750V 3 kVrms/60s	32A 750V 3 kVrms/60s	41A 450V 2,5 kVrms/60s	32A 750V (1000V) 3 kVrms/60s (3,5 kVrms/60s)	70A 750V / 1000V 3 / 3,5 kVrms/60s	CARATT.CHE ELETTRICHE CORRENTE NOMINALE TENSIONE NOMINALE TENSIONE DI PROVA
Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,4mm	Ø1,4mm	Ø1,5mm	-	Ø1,4mm	Ø1,7mm	CARATTERISTICHE GENERALI Ø FORI CIRCUITO STAMPATO













V= Verticale / Verticale **VR**= Invertida Verticale / Verticale rovesciata **IT**= Ángulo de 35° / Inclinata 35° **L**= Lado / Laterale
H= Horizontal / Orizzontale **HR**= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata **IQ**= Ángulo de 45° / Inclinata 45° **F**= Volante / Volante










euroclamp

REGLETAS DE UN PISO MORSETTIERE MONOPIANO






	 MV10-A	 MVP35	 MT17	 MT21	 MPF	 MPFA	 MPFA-V68
SECCIÓN DEL CONDUCTOR / CONDOTTORE CONNETTIBILE PASO (MM) / PASSO (MM)	10mm ² (8AWG) 10,16 / 12,7	35mm ² (2AWG) 15	2x2,5mm ² (2x14AWG) 7,5 (15)	2x2,5mm ² (2x14AWG) 10 (20)	2,5mm ² (14AWG) 10	-	-
POSICIÓN DE MONTAJE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	V / V-E	V	V	V	V	V	V
SISTEMA DE CONEXIÓN / SISTEMA DI CONNESSIONE	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	FIJACIÓN / SERRAGGIO	FIJACIÓN / SERRAGGIO	ASCENSOR / CARRELO	-	-
Nº DE POLOS / Nr. POLI	1	1	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)	1÷5	2÷6	2÷6
CARACT. MECÁNICAS / CARATT.CHE MECCANICHE							
TORNILLO IMPERDIBLE / VITE IMPERDIBILE	M4	M5	M3	M3,5	M3	-	-
PAR DE APRIETE / COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA	1,2Nm / 10,8Lb-in	3Nm / 27Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,8Nm / 7,2Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	-	-
CARACT. ELÉCTRICAS / CARATT.CHE ELETTRICHE							
INTENSIDAD NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	42A / 49A	125A	24A	25A	2,5A	1÷40A	1÷40A
TENSIÓN NOMINAL / TENSIONE NOMINALE	1000V	1000V	450V (750V)	750V	250V	-	-
TENSIÓN DE PRUEBA / TENSIONE DI PROVA	3,5 kVrms/60s	3,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	2kVrms/60s	-	-
CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI							
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	Ø1,7mm	Ø1,8mm	Ø1,4mm	Ø1,5mm	-	Ø2,4mm	-


REGLETA DE DOBLE Y TRIPLE PISO MORSETTIERE PLURIPIANO

	 MMT15	 MMT25	 MMT27	 MVD15	 MVD25	 MVDK25	 MVT25
SECCIÓN DEL CONDUCTOR / CONDOTTORE CONNETTIBILE PASO (MM) / PASSO (MM)	1,5mm ² (16AWG) 5,08 (10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15)	1,5mm ² (16AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16)
POSICIÓN DE MONTAJE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	V	V	V	V	V	V	V
SISTEMA DE CONEXIÓN / SISTEMA DI CONNESSIONE	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO
Nº DE POLOS / Nr. POLI	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)	1	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)
CARACT. MECÁNICAS / CARATT.CHE MECCANICHE							
TORNILLO IMPERDIBLE / VITE IMPERDIBILE	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
PAR DE APRIETE / COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in
CARACT. ELÉCTRICAS / CARATT.CHE ELETTRICHE							
INTENSIDAD NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	13,5A 250V (750V)	24A 450V (750V)	24A 750V	13,5A 250V (750V)	16A 450V (750V)	16A 450V (750V)	16A 450V (750V)
TENSIÓN NOMINAL / TENSIONE NOMINALE	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)
TENSIÓN DE PRUEBA / TENSIONE DI PROVA							
CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI							
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm

REGLETA SIN TORNILLO MORSETTIERE A MOLLA

	 SHM-P/F-K	 SHM-K	 MVEM5-V	 MG1	 MG1-P	 MG1D	 MG1T
SECCIÓN DEL CONDUCTOR / CONDOTTORE CONNETTIBILE PASO (MM) / PASSO (MM)	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	1,5mm ² (16AWG) 5 (10)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 / 7,62 (15 / 15,24)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16)
POSICIÓN DE MONTAJE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	H	H	V	V	V	V	V
SISTEMA DE CONEXIÓN / SISTEMA DI CONNESSIONE	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA	RESORTE DE PRESIÓN / MOLLA
Nº DE POLOS / Nr. POLI	02÷22 (02÷11)	02÷22 (02÷11)	2÷3 (01÷02)	01÷N	01÷N	01÷N	01÷N
CARACT. MECÁNICAS / CARATT.CHE MECCANICHE							
BOTÓN / PULSANTE:	Sí / Sì	Sí / Sì	Sí / Sì	No / No	Sí / Sì	No / No	No / No
RESORTE DE LIBERACIÓN (MM) / ALLENTAMENTO MOLLA (MM):	0.4 x 2.5	0.6 x 3.5	0.6 x 3.5	0.6 x 3.5	0.6 x 3.5	0.6 x 3.5	0.6 x 3.5
CARACT. ELÉCTRICAS / CARATT.CHE ELETTRICHE							
INTENSIDAD NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	8A	12A	10A	24A	24A	24A	24A
TENSIÓN NOMINAL / TENSIONE NOMINALE	160V (500V)	250V (500V)	250V (750V)	250V (750V)	450V (750V)	250V (750V)	250V (750V)
TENSIÓN DE PRUEBA / TENSIONE DI PROVA	2,5 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)
CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI							
Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	-	-	Ø1,3mm	Ø1,4mm	Ø1,4mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm






 V= Vertical / Verticale VR= Invertida Vertical / Verticale rovesciata IT= Ángulo de 35° / Inclinata 35° L= Lado / Laterale
 H= Horizontal / Orizzontale HR= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata IQ= Ángulo de 45° / Inclinata 45° F= Volante / Volante




euroclamp

							SOPORTES VASCHETTE
DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022	DIN EN50022	DIN EN50022	DIN EN50022 (35x7,5/15)	GUÍA DE PERFIL / PROFILATO GUIDA MÁXIMO N° DE POLOS CONECTABLES / NR. MAX POLI CONNETTIBILI ANCHO DEL MÓDULO / LARGHEZZA MODULO POSICIÓN PCB / POSIZIONE C.S. NÚMERO PCB / NUMERO C.S. TAMAÑO PCB / DIMENSIONE C.S. VERSIÓN / VERSIONE
-	-	-	12	16	24	-	CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI TERMINAL UTILIZADO / MORSETTIERA UTILIZZABILE CONECTORE UTILIZADO / CONNETTORE UTILIZZABILE ACCESORIOS / ACCESSORI
-	-	-	17,5mm	22,5mm	35mm	-	
-	-	-	V	H - V	H - V	-	
-	-	-	1	2	2	-	
73mm	42-72-107,5mm	72-107,5mm	BAJO PEDIDO / SU RICHIESTA	BAJO PEDIDO / SU RICHIESTA	BAJO PEDIDO / SU RICHIESTA	-	
MODULAR / MODULARE	MODULAR / MODULARE	EXTRUIDO / ESTRUSA	-	-	-	-	
-	-	-	ML25-LC	ML25-V-L / ML25-LC	ML253-5-D-LI / ML253-5-S-LI	-	
-	-	-	PV04-3,5-LSL/LDL-P SH04-3,5/SHM04-3,5-P	PV-H / PV04-5-LS/LD SH04-5	-	-	

							ACCESORIOS ACCESSORI
-	-	-	-	4,0mm ² (12AWG)	-	-	SECCIÓN DEL CONDUCTOR / CONDUTTORE CONNETTIBILE PASO (MM) / PASSO (MM)
5,08 / 10,16 / 15,24	15	-	-	6,35 / 12,7	-	-	POSICIÓN DE MONTAJE / POSIZIONE DI MONTAGGIO
-	-	-	-	V	V	V	SISTEMA DE CONEXIÓN / SISTEMA DI CONNESSIONE
-	-	-	-	ASCENSOR / CARRELO	-	-	N° DE POLOS / NR. POLI
-	-	6	1	1÷N	-	-	CARACT. MECÁNICAS / CARATT.CHE MECCANICHE TORNILLO IMPERDIBLE / VITE IMPERDIBILE PAR DE APRIETE / COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
-	-	-	-	M3	-	-	CARACT. ELÉCTRICAS / CARATT.CHE ELETTRICHE INTENSIDAD NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSIÓN NOMINAL / TENSIONE NOMINALE TENSIÓN DE PRUEBA / TENSIONE DI PROVA
-	-	-	-	0,5Nm / 4,5Lb-in	-	-	CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI Ø DIÁMETRO DEL TALADRO EN PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO APLICACIÓN / APPLICAZIONE
24A	125A	-	-	25A	5A	32A	
-	-	-	-	450V / 750V	250V	250V	
-	-	-	-	2,5 / 3kVrms/60s	2 kVrms/60s	2 kVrms/60s	
-	-	-	-	-	-	-	
BORNAS / MORSETTIERE	BORNAS / MORSETTIERE	CONNECTORES / CONN. ESTRAIBILI	CONNECTORES / CONN. ESTRAIBILI	-	Ø1,5mm	Ø2,3mm Ø1,8mm	

							REGLETAS PASAMUROS MORSETTIERE PASSAPARETE
2,5mm ² (14AWG)	4mm ² (12AWG)	6mm ² (10AWG)	10mm ² (8AWG)	16mm ² (6AWG)	25mm ² (4AWG)	50mm ² (1/0AWG)	SECCIÓN DEL CONDUCTOR / CONDUTTORE CONNETTIBILE PASO (MM) / PASSO (MM)
7,5	10	10	10	12,1	15,1	18,8	POSICIÓN DE MONTAJE / POSIZIONE DI MONTAGGIO
V	V	V	V	V	V	V	SISTEMA DE CONEXIÓN / SISTEMA DI CONNESSIONE
ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	ASCENSOR / CARRELO	N° DE POLOS / NR. POLI
1	1	1	1	1	1	1	CARACT. MECÁNICAS / CARATT.CHE MECCANICHE TORNILLO IMPERDIBLE / VITE IMPERDIBILE PAR DE APRIETE / COPPIA DI SERR. CONSIGLIATA
M3	M3	M4	M4	M5	M5	M6	CARACT. ELÉCTRICAS / CARATT.CHE ELETTRICHE INTENSIDAD NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSIÓN NOMINAL / TENSIONE NOMINALE TENSIÓN DE PRUEBA / TENSIONE DI PROVA
0,5Nm / 4,5Lb-in	0,5Nm / 4,5Lb-in	1,2Nm / 10,8Lb-in	1,2Nm / 10,8Lb-in	2Nm / 18Lb-in	2Nm / 18Lb-in	max 6Nm / 54Lb-in	CARACT. GENERALES / CARATTERISTICHE GENERALI Ø DIÁMETRO EN AGUJERO PARED / Ø FORATURA PARETE ACCESORIOS / ACCESSORI
24A	32A	41A	57A	76A	101A	150A	
450V	450V	450V	450V	450V	750V	1000V	
2,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s	3 kVrms/60s	3,5 kVrms/60s	
-	-	-	-	-	-	-	
Ø5,2mm CMR75x	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø10mm Ø3,3mm DZP9	Ø12mm Ø4,3mm DZP10	Ø15mm Ø4,2mm CP-MPT50	

V= Vertical / Verticale VR= Invertida Vertical / Verticale rovesciata IT= Ángulo de 35° / Inclinata 35° L= Lado / Laterale
 H= Horizontal / Orizzontale HR= Invertida Horizontal / Orizzontale rovesciata IQ= Ángulo de 45° / Inclinata 45° F= Volante / Volante



euroclamp

RED DE VENTAS / RETE DI VENDITA

EUROPA / EUROPA

- AUSTRIA -

FELEC ELECTRONICS GES.M.B.H.
Uferstrasse, 29 - A-5110 Oberndorf - Salzburg
TEL: +43/6272/5553-0 FAX: +43/6272/6317
e-mail: office@felec.at
web site: www.felec-stecker.at

- BENELUX -

TELEREX Nederland B.V. - (The Netherlands)
Minervum 7139 - NL-4802 HW Breda
TEL: +31 76 578 20 00 FAX: +31 76 571 14 77
TELEREX N.V. - (Belgium)
Bisschoppenhoflaan 255 - B-2100 Antwerpen
TEL: +32 3 326 40 00 FAX: +32 3 326 31 17
e-mail: info@telereurope.com
web site: www.telereurope.com

- CZECH REPUBLIC -

S.O.S. ELECTRONIC, S.R.O.
Hybesova, 42 - CZ-60200 Brno
TEL: +420/543427111 FAX: +420/543427110
e-mail: info@soselectronic.cz
web site: www.soselectronic.cz

- ESTONIA / FINLAND -

LED-SYSTEMS OY
Sorsalamintie, 10 - 38460 Sastamala
TEL: +358/207768580 MOBILE: +358/400523200
e-mail: info@led-systems.fi
web site: www.led-systems.fi

- FRANCE -

EUTELEC S.A.R.L.
335 Rue du Molin - 60400 Cainsnes
TEL: +33/344090745 FAX: +33/344099436
e-mail: info@eutelec.fr
web site: www.eutelec.fr

OMEGA COMPOSANTS s.a.r.l.

220 Rue Ferdinand Perrier - 69800 Saint-Priest
TEL: +33-4-78908564 FAX: +33-4-78908465
e-mail: omega@omegacomposants.fr
web site: www.omegacomposants.fr

- GERMANY -

ELMERO GmbH
Weiler Str. 10 - 85250 Altomünster
TEL: +49/8254997337 FAX: +49/8254997338
e-mail: info@elmero.de
web site: www.elmero.de

ESTO IndustrieTechnik Stoltzenburg GmbH

Rudolf-Breitscheid-Str. 58
D-14482 Potsdam
TEL: +49/331748830 FAX: +49/3317405690
e-mail: info@esto.de
web site: www.esto-gruppe.de

KELLER-ELEKTRONIK GMBH

Im Gut, 8 - D 79790 Küssaberg - Bechtersbohl
TEL: +49 (0)7742/9288-0 FAX: +49 (0)7742/4838
e-mail: info@keller-elektronik.com
web site: www.keller-elektronik.com

- GREECE -

ADEM Electronics
67 Karaiskaki str. 13672 Aharnes - Athens
TEL: +30/210/2401961 FAX: +30/210/2401406
e-mail: info@adem.gr
web site: www.adem.gr

- HUNGARY -

S.O.S. ELECTRONIC Kft.
H-3527 MISKOLC - József Attila út 74
TEL: +36/46501381 FAX: +36/46501389
e-mail: info@soselectronic.hu
website: www.soselectronic.hu

- LITHUANIA / LATVIA -

JSC "Ratechna"
Gerosios Vilties 20-18A- Vilnius, LT-03145
TEL: + 370 655 76 555
e-mail: sales@ratechna.lt
website: www.ratechna.lt

- POLAND -

SOYTER SP Z.O.O
Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16 - 05-080 Izabelin
TEL: +48/227528255 FAX: +48/227220550
e-mail: m.miros@soyter.com.pl
web site: www.soyter.com.pl

- SLOVAK REPUBLIC -

S.O.S. ELECTRONIC S.R.O.
Pri Pracharni 16 - 04011 Kosice
TEL: +421/557860415 FAX: +421/557860445
e-mail: info@soselectronic.sk
website: www.soselectronic.sk

- SLOVENIA / CROATIA -

SIRI ELETTRONICA SPA
TEL: +385/52855363 FAX: +385/52855363
e-mail: mariano.vlacic@pu.t-com.hr
website: www.siri-el.com

- SPAIN -

MALLOL ASETYC, S.A.
Av.da de la Industria, 36 - 28108 Alcobendas - Madrid
TEL: +34/902999872 FAX: +34/902992014
e-mail: info@asetyc.com
website: www.dicomat-asetyc.com

- SWEDEN -

BEJOKEN AB
Travbanegatan, 2 - 21377 Malmö
TEL: +46/40227800 FAX: +46/40949900
e-mail: info@bejoken.se
website: www.bejoken.se

- SWITZERLAND -

TECHNIC TRADE
Postfach 7160, CH-2500 Biel-Bienne 7
TEL: +41/323611631 FAX: +41/323611632
e-mail: info@technictrade.ch
website: www.technictrade.ch

- UNITED KINGDOM -

SWITCHTEC ELECTRONICS LTD.
Brooms Road, Stone Business Park Stone
Staffordshire ST15 0SH
TEL: +44/1785/818600 FAX: +44/1785/811900
e-mail: sales@switchtec.co.uk
web site: www.switchtec.co.uk

MUNDO / MONDO

- SOUTH AFRICA -

AC/DC DYNAMICS cc
Nguni Drive - Longmeadow West Edenvale, Gauteng
TEL: +27/10 2023300 FAX: +27/10 2023413
e-mail: info@acdc.co.za
web site: www.acdc.co.za

- INDIA -

CONNECTWELL INDUSTRIES PVT.LTD.
D-7, Phase II, MIDC - Dombivli (E)
421204 Maharashtra
TEL: +91/2513980600-800 FAX: +91/2513980700
e-mail: connect@connectwell.com
web site: www.connectwell.com

- SINGAPORE -


APC SINGAPORE
Block 28 Kallang Place
Unit 07-04 Singapore 339158
TEL: +65/62991417 FAX: +65/62991427
e-mail: apcsin@apcsin.com
web site: www.apcsin.com

- SOUTH KOREA -

ISTEC Inc.
#404-1, Dae Myoung Plaza, 502-5, Sinnae-dong,
Jungnang-gu, Seoul, Korea (Postal Code:131-130)
TEL: +82-50-5309-3743 FAX: +82-50-5309-3744
e-mail: info@istecinc.com
web site: www.istecinc.com

- U.S.A. -

ALTECH Corporation
35 Royal Road, Flemington - New Jersey 08822
TEL: +1/908/8069400 FAX: +1/908/8069490
e-mail: info@altechcorp.com
web site: www.altechcorp.com

 [www.euroclamp.it \(.eu\)](http://www.euroclamp.it (.eu))

 Euroclamp Assel

 euroclamp - Ass.El. Srl


 @euroclamp



euroclamp

ASS.EL. SRL
C.so 25 Archi fraz. Roccaravindola
86070 MONTAQUILA (IS) - ITALY
PHONE: +39 (0)865/96517
+39 (0)865/96281
FAX: +39 (0)865/96363
e-mail: info@euroclamp.it
web site: [www.euroclamp.it \(.eu\)](http://www.euroclamp.it (.eu))

CÓMO LLEGAR EE.UU. / COME RAGGIUNGERCI



EN AVIÓN / IN AEREO

NÁPOLES / NAPOLI
CAPODICHINO airport
ROMA (Fiumicino)
L. DA VINCI airport
ROMA (Ciampino)
G.B. PASTINE airport

EN COCHE / IN AUTO

desde **NÁPOLES / da NAPOLI** (km 90)
Carretera/Autostrada **A1** salida/uscita **CAIANELLO**
desde **ROMA / da ROMA** (km 170)
Carretera/Autostrada **A1** salida/uscita **S. VITTORE**
desde **ANCONA / da ANCONA** (km 300)
Carretera/Autostrada **A14** salida/uscita **VASTO SUD**

EN TREN / IN TRENO

VENAFRO (IS)
VENAFRO Estación de ferrocarril
Stazione di VENAFRO