
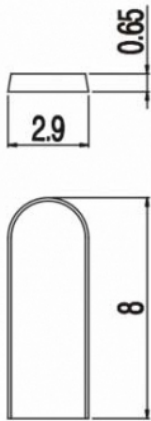


POL-S

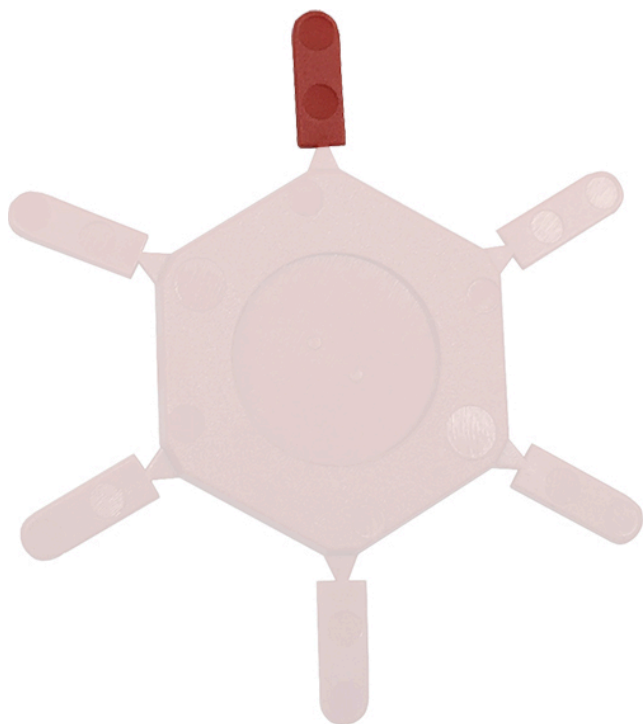

La qtà ordinata si riferisce ai singoli polarizzatori POL-S.
I polarizzatori sono realizzati e forniti in raggruppamenti da 6 pz per praticità di manipolazione.

The ordered qty refers to the single POL-S coding element.
Coding elements are manufactured and supplied in 6-pcs groupings for ease of handling.

GENERAL INFORMATION

pitch	-
Height	8 mm
Depth	2.9 mm
Dimensional class	n/a
Wire section	-
Clamp opening size	-
Wire stripping	-
Operating temperature	-40 ÷ +130 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Current	-
Voltage	-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Screw	-
Recommended torque	-

APPROVALS DATA



Current	-	-	-
Voltage	-	-	-
Wire section	-	-	-
Torque	-	-	-
FILE	-	-	-

MATERIALS

ACCESSORIES: POL-S

Housing	PA - UL 94 V0					
Screw	-					
Clamp	-					
Terminal	-					
COLOURS						
Standard	On request					
GN	GY	BK	BL	RD	YL	OG
POLES		NAME		3D FILE		
01	POL-S		File available			